



DIAGPROG5 – AUTOMOTIVE DIAGNOSTIC TESTER

OPROGRAMOWANIE

Podręcznik użytkownika

POLSKI

Elprosys Sp. z o.o.
ul. Tarnogórska 140
44-102 Gliwice

ELP5 PRO-VCI
INSTRUKCJA OBSŁUGI



DIAGPROG5
INSTRUKCJA OBSŁUGI



SKLEP
ONLINE



1. DIAGPROG5 APLIKACJA	3
2. ZASTRZEŻENIA PRAWNE ORAZ UMOWA O KORZYSTANIE	3
3. PIERWSZE URUCHOMIENIE	4
4. POŁĄCZENIE TABLETU Z INTERFEJSEM ELP5 PRO – VCI	4
5. PRZYGOTOWANIE DO PRACY	5
6. UPDATE OPROGRAMOWANIA	5
7. OPIS MENU I DOSTĘPNYCH FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI DP5	6
7.1 NAWIGACJA PO MENU	6
7.2 EKRAN GŁÓWNY	7
7.3 DIAGNOSTIC	8
7.4 TOOLBOX	8
7.5 VCI MANAGER	9
7.6 UPDATE MANAGER	9
7.7 SETTINGS	10
7.8 SUPPORT	11
8. MENU DIAGNOSTYCZNE	12

1. DIAGPROG5 APLIKACJA

Aplikacja DIAGPROG5 przeznaczona jest do pracy z urządzeniem ELP5 PRO – VCI oraz dedykowanym Tabletem z systemem Android, dostarczonym przez firmę Elprosys.



DP5
Elprosys

Aplikacja działa na systemie Android i opiera się na technologii oraz możliwościach diagnostycznych TESTERA DiagProg. Aplikacja DIAGPROG5 (DP5) umożliwia zarządzanie Interfejsem ELP5 PRO – VCI i przeprowadzenie programacji modułów samochodowych.

Oprogramowanie DIAGPROG5 (DP5) jest zainstalowane na urządzeniu TABLET dostarczonym przez producenta.

Intuicyjny interfejs aplikacji oferujący szerokie wsparcie modułów samochodowych, co znacznie usprawnia proces diagnostyczny. Regularne aktualizacje oprogramowania gwarantują zgodność z nowymi modelami pojazdów oraz najnowszymi protokołami diagnostycznymi.

2. ZASTRZEŻENIA PRAWNE ORAZ UMOWA O KORZYSTANIE

Po uruchomieniu aplikacji DIAGPROG5 każdorazowo zostaje wyświetlone okno dialogowe z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI oraz UMOWĄ O KORZYSTANIE. Uruchomienie programu nastąpi tylko i wyłącznie po naciśnięciu przycisku Akceptuję, potwierdzającego zapoznanie użytkownika z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi oraz ich pełną akceptację.

DIAGPROG5 – TERMS OF USE

THE ELPROSYS COMPANY SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY ILLEGAL USE OF SOFTWARE AND HARDWARE. ANY PURCHASED SOFTWARE AND HARDWARE SHALL BE USED FOR PURPOSES CONSISTENT WITH LEGAL PROVISIONS.

IN CASE OF PROGRAMMING MILEAGE OR HOURS OF OPERATION, THE SOFTWARE MAY BE USED SOLELY FOR REPAIR-RELATED PURPOSES. HOWEVER, IN SOME COUNTRIES ANY CHANGES TO ODOMETER (CLOCK) READING OR TAMPERING WITH THE MILEAGE ACCURACY SHALL BE FORBIDDEN UNDER PENALTY.

PURSUANT TO ART. 306a OF THE POLISH PENAL CODE, WHOEVER ALTERS ODOMETERS OF MOTOR VEHICLES OR TAMPERS WITH THE MILEAGE ACCURACY SHALL BE SUBJECT TO THE PENALTY OF DEPRIVATION OF LIBERTY FROM 3 MONTHS UP TO 5 YEARS. WHOEVER COMMISSIONS A THIRD PARTY TO PERFORM THE ABOVE-MENTIONED ACT SHALL BE SUBJECT TO THE SAME PENALTY.

IT SHALL BE FORBIDDEN, IN PARTICULAR, TO USE THE PURCHASED SOFTWARE OR PERFORM WITH ITS HELP ANY CHANGES TO THE CAR CLOCKS, COMPUTERS, IMMOBILIZERS ETC., THAT MAY BE IN BREACH OF THE LAW OR BE INDIRECTLY USED FOR CRIMINAL PURPOSES.

BY PURCHASING THE SOFTWARE, THE BUYER ACCEPTS PERSONAL LIABILITY FOR LEGAL USE OF THE SOFTWARE. THUS, THE ELPROSYS COMPANY SHALL BE RELEASED FROM ANY LIABILITY FOR THE ILLEGAL USE OF THE SOFTWARE.

THE USER CONFIRMS TO HAVE READ THE PROVISIONS OF THE SOFTWARE LICENCE AGREEMENT AVAILABLE AT THE LINK BELOW AND TO HAVE ACCEPTED IT.

www.elprosyst.com/agreement

ACCEPT

3. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Procedurę oraz informacje dotyczące pierwszego uruchomienia znajdziesz pod linkiem :

https://www.diagprog5.com/Manual/START_GUIDE.pdf

lub po zeskanowaniu kodu QR >>>>



4. POŁĄCZENIE TABLETU Z INTERFEJSEM ELP5 PRO – VCI

4.1 Podłącz zasilanie do urządzenia ELP5 PRO – VCI, kontrolka LED stanu Bluetooth zacznie migać.

Następnie otwórz menu szybkich ustawień na Tablecie i dotknij pozycji Bluetooth i przełącz na wartość On

Tablet automatycznie wyszuka dostępne urządzenia, wybierz urządzenie ELP5 PRO – VCI, z którym chcesz nawiązać połączenie.

4.2 Uruchom aplikację DIAGPROG5, otwórz menu VCI MANAGER, wybierz opcję CONNECT BY BLUETOOTH. Urządzenia zostaną sparowane automatycznie.

Uwaga

Zalecane jest zaznaczenie opcji:

CONNECT WITH YOUR DEFAULT VCI AUTOMATICALLY





Celem umożliwienia automatycznego parowania urządzeń przy kolejnym uruchomieniu.

Kontrolka LED stanu Bluetooth świecąca ciągłym światłem potwierdzi poprawność połączenia.

Po sparowaniu urządzeń za pomocą Bluetooth w menu VCI MANAGER pojawi się możliwość wyboru połączenia za pomocą WIFI.

Wybierz CONNECT BY WIFI, wskaż SSID sieci WiFi i wprowadź hasło.

Kontrolka LED stanu WiFi świecąca ciągłym światłem potwierdzi poprawność połączenia.

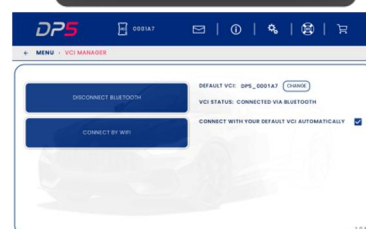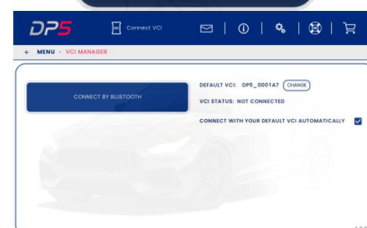

ZALECANE JEST POŁĄCZENIE URZĄDZEŃ ZA POMOCĄ SIECI BEZPRZEWODOWEJ WIFI

5. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Uruchom aplikację DIAGPROG5
2. Wybierz UPDATE MANAGER


UWAGA

Tablet musi być połączony z urządzeniem ELP5 PRO – VCI oraz siecią WiFi

3. Następnie należy wybrać DOWNLOAD

Po wybraniu DOWNLOAD oprogramowanie DIAGPROG5 automatycznie pobierze wszystkie potrzebne pliki do poprawnej pracy między innymi najnowszy update aplikacji, pliki Flash, dokumentację.

UWAGA Proces jest długotrwały i zależy od szybkości łącza sieci bezprzewodowej.

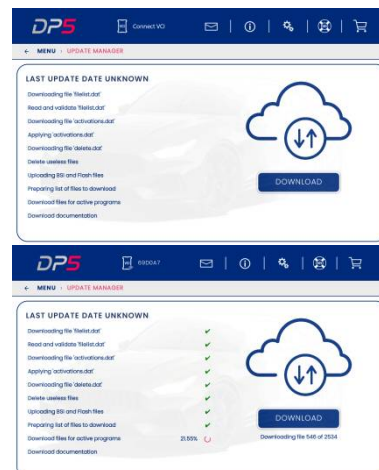

6. UPDATE OPROGRAMOWANIA

1. Uruchom aplikację DIAGPROG5
2. Z ekranu głównego wybierz
 - SETTINGS ⇒ DOWNLOAD UPDATE/ACTIVATION

UWAGA

Tablet musi być połączony z urządzeniem ELP5 PRO – VCI

3. Następnie dotknij przycisk
DOWNLOAD UPDATE/ACTIVATION

Aplikacja DIAGPROG5 pobierze najnowszy plik aktualizacji znajdujący się na serwerze producenta.

4. Aplikacja DIAGPROG5 potwierdzi pobranie najnowszej aktualizacji.



WAŻNE: NIE WYŁĄCZAJ ZASILANIA PODCZAS CAŁEGO PROCESU AKTUALIZACJI.

7. OPIS MENU I DOSTĘPNYCH FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI DP5

7.1 NAWIGACJA PO MENU




Aby dokonać wyboru jednej z opcji menu, należy dotknąć odpowiednią ikonę.

Sterowanie ekranem dotykowym



Dotknięcie

Dotknięcie palcem pozwala wybrać lub uruchomić aplikację bądź opcję.



Przesuwanie

Przeciągnij w lewo lub w prawo. Ten gest umożliwia przewijanie listy menu.



Rozsuwanie i zsuwanie palców

Rozsuń lub zsuń dwa palce na ekranie, aby zwiększyć lub zmniejszyć widok opisu.



Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.




Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się poza obszarem sterowania dotykiem.

7.2 EKRAN GŁÓWNY



Po uruchomieniu aplikacji DP5 menu działa w trybie DEMO.
Aby opuścić tryb demonstracyjny podłącz ELP5 PRO-VCI


Aby poruszać się po ekranie głównym użyj ikon ekranu dotykowego

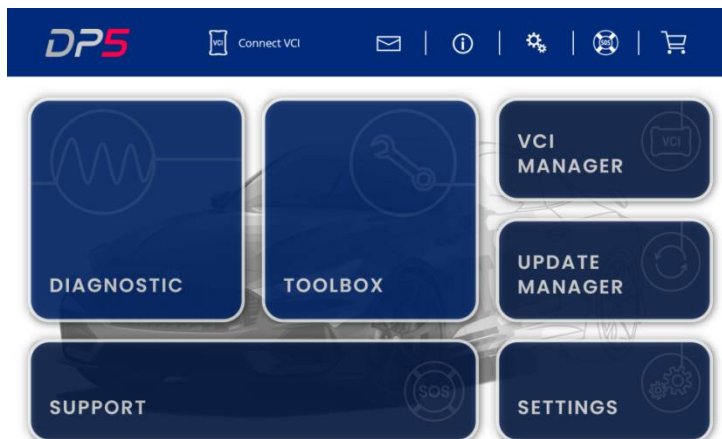

IKONY EKRANU GŁÓWNEGO


DIAGNOSTIC	Diagnostyka samochodowa np. odczyt i kasowanie usterek DTC, serwis, identyfikacja modułów.
TOOLBOX	Podstawowe narzędzia użytkowe.
VCI MANAGER	Połączenie z urządzeniem ELP5 PRO – VCI .
UPDATE MANAGER	Synchronizacja plików użytkowych pomiędzy urządzeniem a plikami znajdującymi się na serwerze producenta.
SETTINGS	Podstawowe ustawienia.
SUPPORT	Dostęp do instrukcji i sekcji FAQ.
	Dane ELP5 PRO – VCI i status połączenia.
	Komunikaty przekazywane bezpośrednio do urządzenia przez producenta.
	Informacje o DIAGPROG5.
	Podstawowe ustawienia.
	Kontakt z wsparciem technicznym i wysłanie pliku LOG
	Dostęp do sklepu producenta.

7.3 DIAGNOSTIC

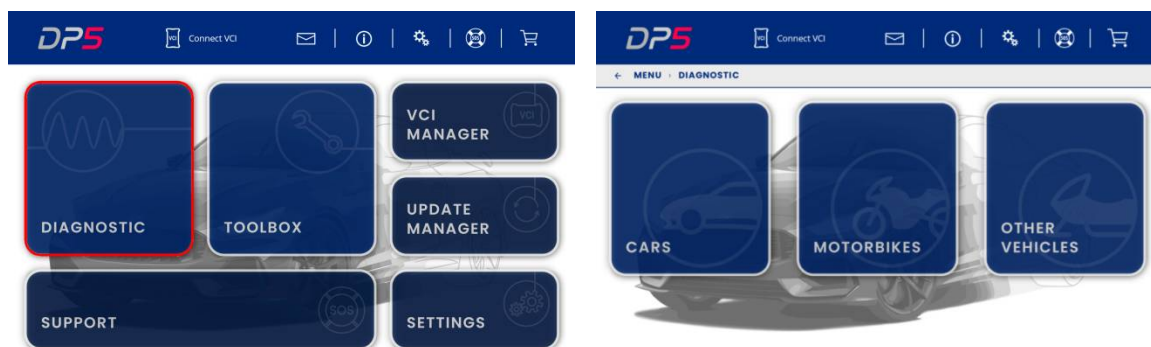


CARS	Wybór modelu samochodu.
MOTORBIKES	Wybór modelu motocykla.
OTHER VEHICLES	Wybór modelu quada, skutera, traktora, ciężarówki.

7.4 TOOLBOX

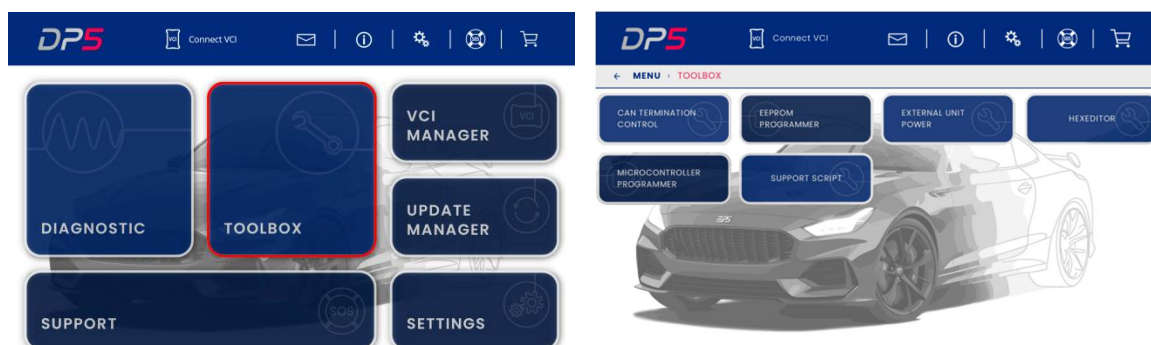

CAN TERMINATION CONTROL	Włączenie lub wyłączenie High Speed CAN Termination.
EEPROM PROGRAMMER	Odczyt / zapis EEPROM.
EXTERNAL UNIT POWER	Włączenie zasilania do podłączonego modułu.
HEXEDITOR	Edytor plików w systemie heksadecymalnym.
MICROCONTROLLER PROGRAMMER	Odczyt / zapis Mikrokontrolerów (MCU).
SUPPORT SCRIPT	Uruchomienie skryptu przygotowanego przez zespół wsparcia technicznego.

7.5 VCI MANAGER

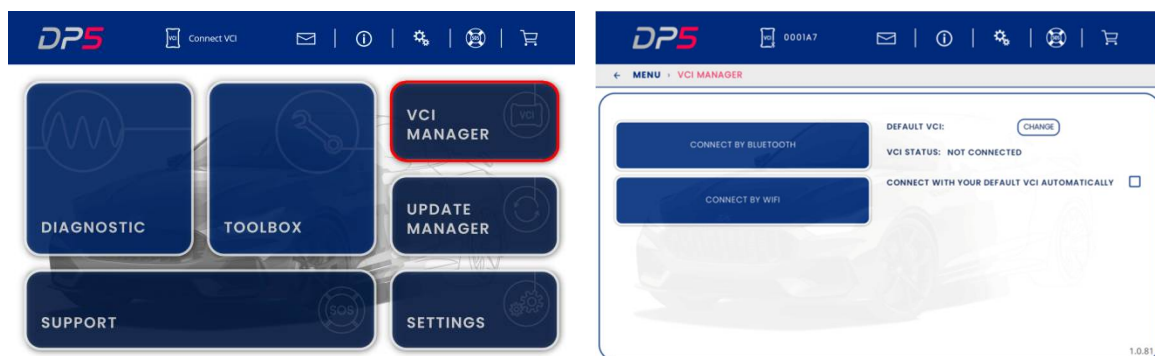

CONNECT BY BLUETOOTH

Połączenie z VCI poprzez Bluetooth.


CONNECT BY WIFI

Połączenie z VCI poprzez WiFi.

CONNECT WITH YOUR DEFAULT VCI AUTOMATICALLY


Ustawienie domyślnej głowicy VCI.

7.6 UPDATE MANAGER

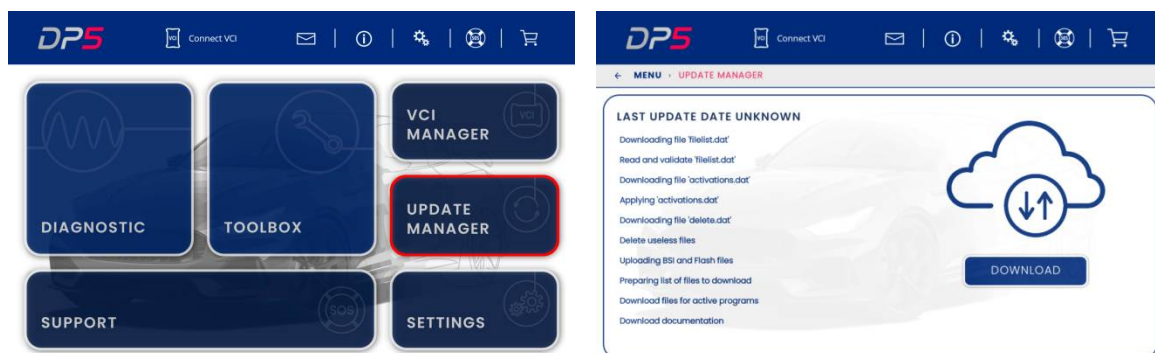

Umożliwia synchronizację plików użytkowych pomiędzy urządzeniem, a plikami znajdującymi się na serwerze producenta.


7.7 SETTINGS

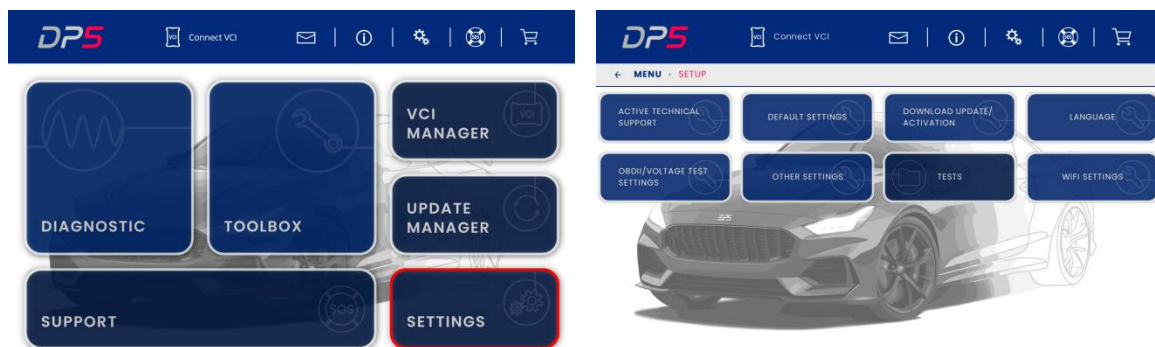

ACTIVE TECHNICAL SUPPORT	Zgoda na wysyłanie danych do działu wsparcia technicznego.
DEFAULT SETTINGS	Powrót do ustawień fabrycznych.
DOWNLOAD UPDATE/ACTIVATION	Aktualizacja i aktywacja oprogramowania.
LANGUAGE	Wybór wersji językowej aplikacji.
OBDII/VOLTAGE TEST SETTINGS	Test napięcia pinów w złączu OBDII.
OTHER SETTINGS	Inne ustawienia, np. regulacja głośności.
TESTS	Diagnostyka interfejsu ELP5 PRO – VCI.
TESTS ⇒ SELF TEST	Weryfikacja poprawności działania interfejsu ELP5 PRO – VCI.
WIFI SETTINGS	Ustawienia sieci bezprzewodowej.

7.8 SUPPORT


1. SUPPORT – wsparcie techniczne

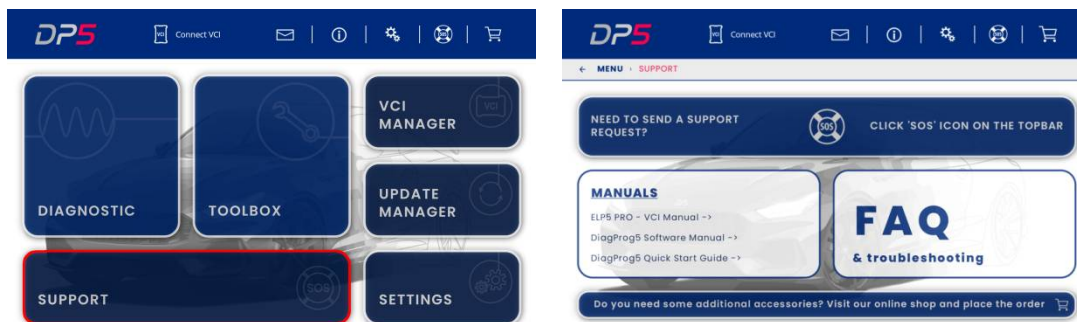

Dostęp do instrukcji obsługi oraz sekcji FAQ, gdzie znajdują się szczegółowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

2. SUPPORT REQUEST – zapytania do działu wsparcia technicznego

Kliknięcie w ikonę  w górnym pasku narzędzi umożliwia bezpośrednie wysłanie zapytania do działu wsparcia technicznego wraz z plikiem LOG.

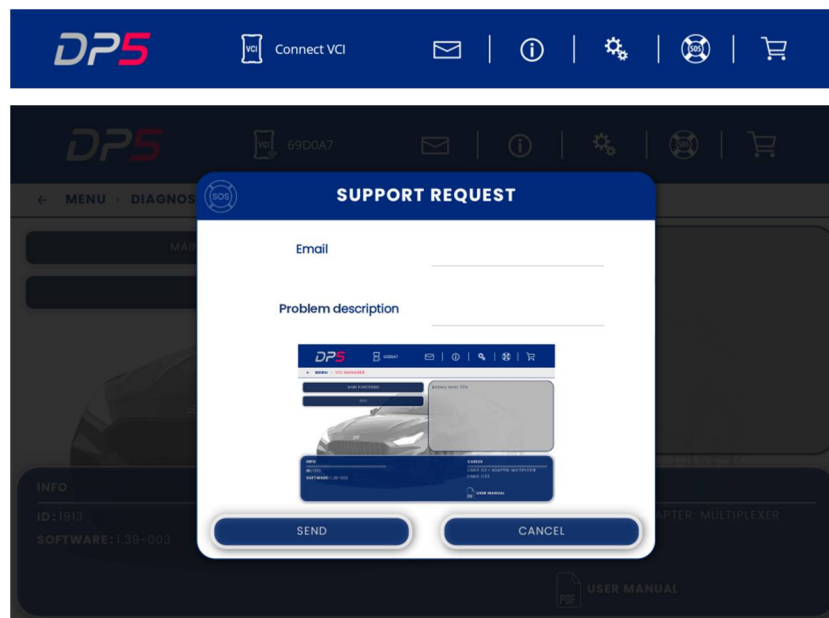

Po wprowadzeniu adresu e-mail, opisanie problemu oraz wybraniu przycisku SEND, zgłoszenie zostanie wysłane.

8. MENU DIAGNOSTYCZNE

Menu umożliwia wybór i przeprowadzenie programacji modułu w pojeździe.

Po uruchomieniu aplikacji DP5 menu działa w trybie DEMO. W trybie DEMO funkcje urządzenia są ograniczone. Tryb demonstracyjny wskazuje brak podłączonego interfejsu **ELP5 PRO-VCI** na górnej belce aplikacji, a po uruchomieniu funkcji na ekranie urządzenia pojawi się komunikat **Connect VCI**.




⚠ Aby opuścić tryb demonstracyjny podłącz ELP5 PRO-VCI

Przykładowa ścieżka diagnostyki/programacji wybranego modułu/pojazdu.



Przykładowe menu programacji

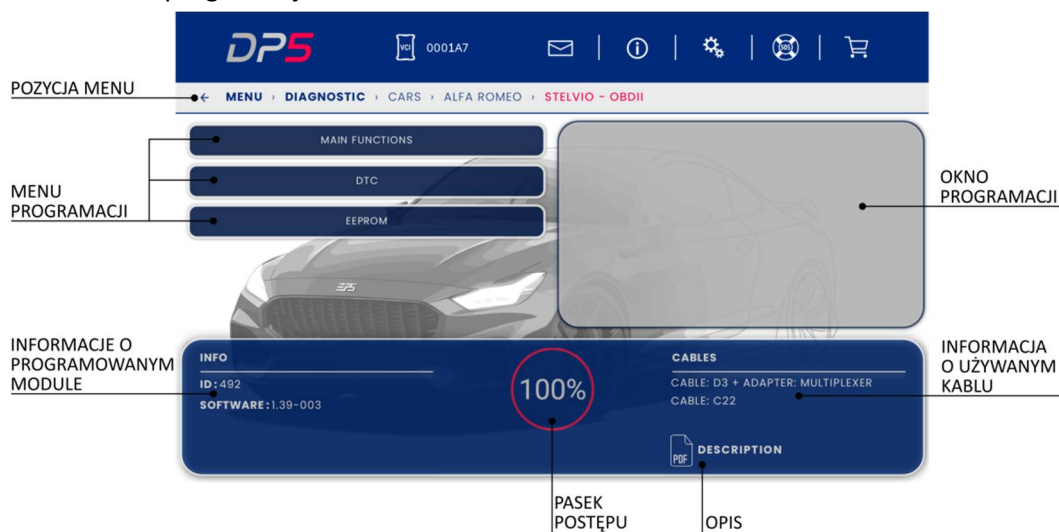



Dodatkowe informacje o produkcie, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz pomoc techniczna znajdują się na stronie www.diagprog5.com.



Dedykowany sklep internetowy z przydatnymi akcesoriami dostępny pod adresem www.shop.diagprog.com

INFORMACJE PRAWNE



Instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Elprosys Sp. z o.o. lub lokalnego Dealera/Sprzedawcę z nią współpracującego. Firma Elprosys Sp. z o.o. w każdym momencie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń do niniejszej instrukcji związanych z udoskonaleniem sprzętu. Wprowadzane zmiany będą uwzględniane w kolejnych wydaniach instrukcji obsługi. Przedstawione w instrukcji obsługi rzuty ekranowe urządzenia DiagProg5 mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Firma Elprosys nie ponosi odpowiedzialności za używanie urządzenia do innych celów niż zostało przeznaczone.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

DIAGPROG5 AUTOMOTIVE DIAGNOSTIC TESTER

REJESTR ZMIAN

[illegible]